

SANCO POINT

Glasbrüstung mit freier Glaskante

Minimalistisch, transparent – mit maximaler Aussicht

Die Glasbrüstung SANCO POINT besticht durch die Kombination eines strukturierenden und konstruktiven Charakters mit einer völlig neuen Leichtigkeit großformatiger Glasscheiben. Die Glasbrüstung mit freier Glaskante erfordert weder einen Handlauf noch einen Kantenschutz. Das Komplettsystem mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis besteht aus Pfosten, Punkthaltern und Verbundsicherheitsglasscheiben.

Die Verglasung kann bis zu 300 mm frei über die Glasbohrung der Punkthalter hinaus auskragen, was eine ungehinderte Durchsicht sowie eine freie und leichte Optik der hochwertigen Glasbrüstung ermöglicht.

Die Standardpfosten und die Verglasung sind für eine maximale Windlast von 1,5 kN/m² und eine Holmlast von 0,5 kN/m ausgelegt. Höhere Pfosten und größere Verglasungsbreiten von bis zu 3000 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Für eine flexible Brüstungsgestaltung

Durch die in Höhe und Breite variierbaren Glasscheiben, ist das System besonders anpassungsfähig. Die Standardausführung ermöglicht eine Brüstungshöhe von 900 bis 1100 mm mit einem maximalen Pfostenabstand von 2000 mm.


Die Verglasung kann klar, mit matten oder farbigen Verbundglasfolien ausgestattet sein oder keramisch bedruckt werden. So steht die gesamte Bandbreite moderner Glasgestaltung zur Verfügung.



VSG, extra weiß (Eurowhite)



VSG mit weißmatter Folie


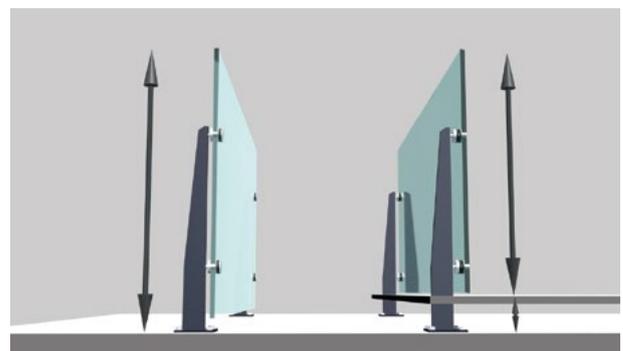


Wartungsfreies Montagesystem mit Farboption

Die Brüstungspfosten – End- und Mittelpfosten – können stirnseitig oder am Boden montiert werden. Sie werden verzinkt und pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 7016 und 9016 oder nach Wunsch in jeder RAL Farbe geliefert.

Die massive Stahlausführung sowie die Beschichtungskombination garantieren eine lange und wartungsfreie Lebensdauer. Die edle Brüstungsverglasung ohne störenden Kantenschutz oder Handlauf eignet sich gleichermaßen bei der Renovierung als auch im Neubau.

Die großen Pfostenabstände ermöglichen eine effiziente Brüstungsmontage. Die Kopfplatten der Pfosten verfügen zur korrekten Positionierung über Langlöcher.

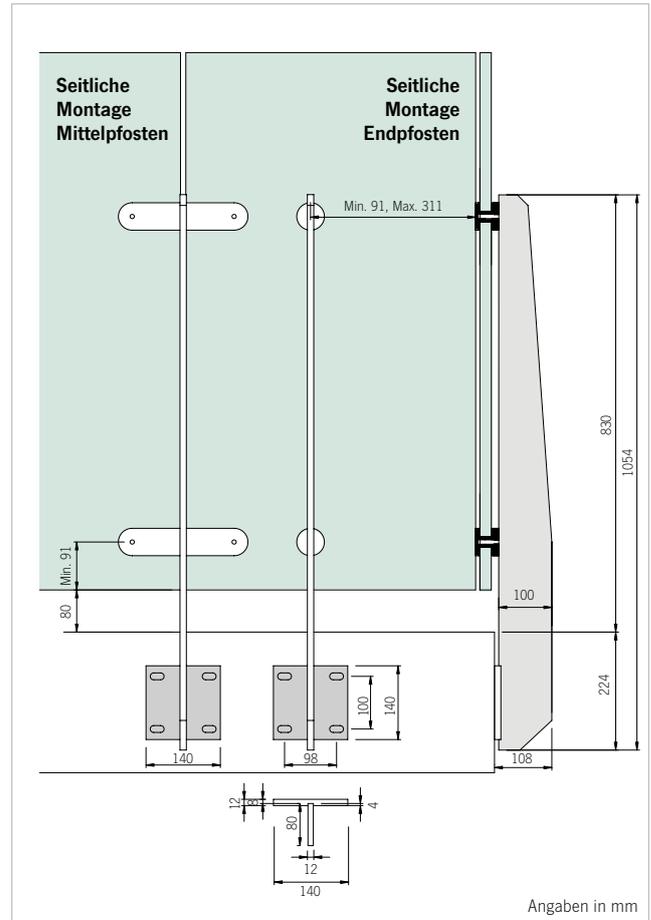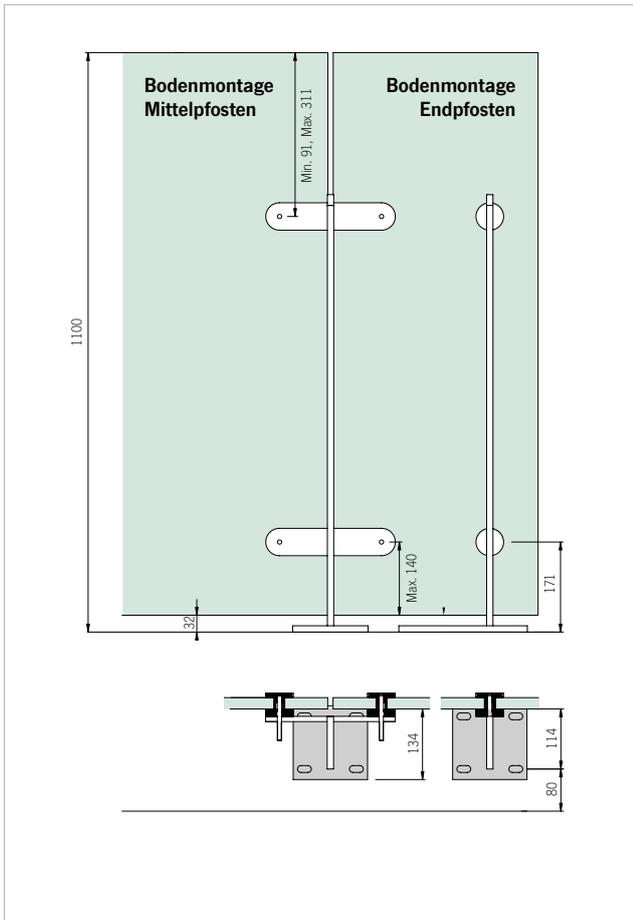

Angaben in mm



SANCO POINT – beste Qualität, einfache Montage

Die SANCO POINT Punkthalter bestehen aus VA2 Edelstahl und ermöglichen eine einfache Glasmontage. Die Scheiben werden nach dem Einhängen ausgerichtet und fixiert.

Die Darstellungen können vom Produkt abweichen. Änderungen vorbehalten. STAND 29.07.21

Glas Trösch GmbH
 SANCO DUR / LAMEX
 Reuthebogen 7-9
 86720 Nördlingen
 Telefon +49 (0)9081 216-423
 noerdingen@glastroesch.de

www.sanco.de